

# HAUPTNER<sup>+</sup>



## Gebrauchsanweisung


Weidezaungerät für 9 Volt Trockenbatterie

## Mode d'emploi

Électrificateur sur pile sèche 9 Volt



# Gebrauchsanweisung



## 1. Aufstellen und Anschließen des Geräts:

Den Erdstab ( Teile 1-3 ) mit den beiliegenden Schrauben und Sechskantmuttern zusammenmontieren. Das Erdanschlusskabel schwarz (4) am Erdstab (3) befestigen. Das Weidezaungerät auf den Erdstab aufstecken, das Erdkabel schwarz (4) an der schwarzen Rändelschraube am Gerät befestigen. Das rote Zaunanschlusskabel an der roten Rändelschraube (6) am Weidezaungerät befestigen, das andere Ende mit dem Weidezaun verbinden.

### Wichtig:


Um ein gute Erdung für die Elektrozaunanlage zu erhalten, ist der Erdstab möglichst tief ( bis zur untersten Schraube ) ins feuchte Erdreich zu treiben. Es muss eine sichere Verbindung zum feuchten Erdboden bestehen.

## 2. Funktionsprüfung

Das Gerät mit dem rechten Kippschalter (2) einschalten, dann leuchtet die rote Signallampe (Fence Signal) im Takt der Stromimpulse auf.

Leuchtet die rote Signallampe (3) nicht im Takt der Impulse auf, muss das Zaunanschlusskabel vom Weidezaun genommen werden. Läuft das Gerät dann wieder normal, liegt der Fehler am Weidezaun und dieser ist zu überprüfen. Leuchtet die rote Signallampe (3) schwächer, sind am Weidezaun Ableitungen vorhanden ( Bewuchs ) und dieser ist zu überprüfen.

Weitere mögliche Fehlerquellen: schadhafte Isolatoren, starker Bewuchs, Zaundraht gerissen bzw. liegt am Boden.

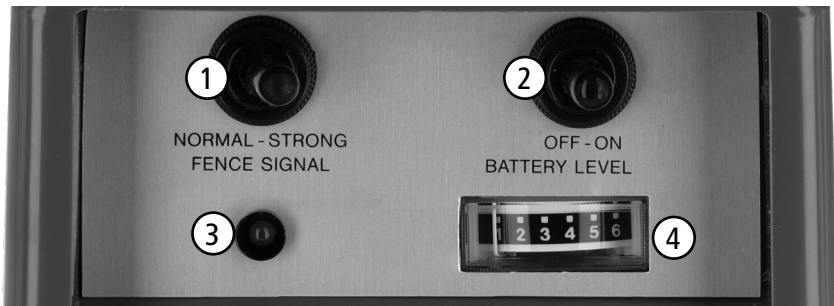

## 3. Gerätefunktionen: Normal + Strong – Schaltung, Batterielevel – Anzeige

Je nach Bedarf kann mit dem Kippschalter (1) zwischen den Schaltstellungen „Normal“ und „Strong“ gewählt werden.

Schalterstellung „Normal“ empfohlen bei feuchten Weideplätzen, guter Leitfähigkeit des Weidezauns und kurzen Zaunanlagen. Schalterstellung „Strong“ empfohlen bei trockenen Weideplätzen, schlechter Leitfähigkeit des Weidezauns und langen Zäunen. Bei Schalterstellung „Strong“ gibt es einen höheren Energiebedarf.

Die Batteriellevelanzeige (4) gibt Auskunft über den Zustand der Weidezaunbatterie.

## 4. Auswechseln der Trockenbatterie


Die Gehäuseschrauben links und rechts am Batteriekasten lösen und das Oberteil abnehmen. Jetzt kann die Batterie ausgetauscht werden. Wir empfehlen zum Betrieb eine Hauptner Trockenbatterie 9 Volt / 130 Ah.



### Achtung:

Zaun, Erdleitung und Anschlüsse von brennbaren Materialien fernhalten!  
Nicht an Betriebsmittel mit Netzanschluss anschließen.

# Mode d'emploi



## 1. Mise en place et connexion de l'appareil:

Assemblez le piquets de terre (pièces 1 à 3) à l'aide des vis et des écrous fournis. Connectez le câble de terre (câble noir) au piquet de terre. Positionnez l'appareil sur le piquet de terre, et connectez le câble de terre (câble noir) à la borne noire. Connectez le câble de connexion rouge à la borne rouge de l'appareil, et raccordez l'autre extrémité à la clôture.

### Important :

Pour obtenir une bonne prise de terre de votre clôture, le piquet de terre doit être enfoncé dans le sol le plus profond possible (jusqu'à la vis inférieur) afin d'être en contact avec l'humidité du sol.


## 2. Test fonctionnel

Mettez en marche l'électrificateur à l'aide de l'interrupteur à bascule. Le voyant rouge (témoin de clôture 3) clignote en même temps que le rythme des impulsions.

Si le voyant de clôture (3) ne clignote pas au rythme des impulsions, veuillez débrancher la câble de connexion rouge de la clôture. Si l'appareil fonctionne à nouveau normalement, le défaut est dû à la clôture et doit être vérifiée.

Si le voyant rouge (3) clignote à faible intensité, cela signifie qu'il y a des pertes sur votre clôture (végétation par exemple).

Autres sources d'erreur possibles : isolateurs cassés, végétation dense, conducteurs (fil ou ruban) cassés ou étendu au sol.

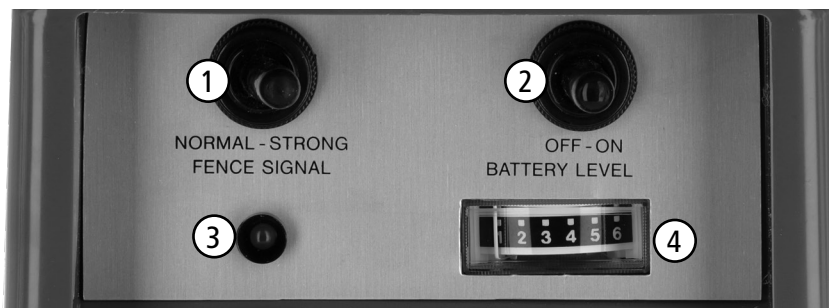

## 3. Fonctions de l'appareil : sélection du mode Normal ou fort, état de la pile et affichage

En fonction des besoins, l'interrupteur à bascule peut être utilisé pour choisir le mode « Normal » ou « Fort ».

Le mode « Normal » est recommandé pour les pâturages humides, avec une bonne conductivité de la clôture et les clôtures courtes.

Le mode « Fort » est recommandé pour pâturage plutôt sec, avec une conductivité médiocre de la clôture et les clôtures longues.

Avec l'utilisation du mode « Fort », notez que les besoins en énergie sont plus élevés qu'avec le mode « Normal ». La durée de vie de la pile sera impactée.

L'indicateur de niveau de la pile (4) fournit une information sur l'état de la pile.

## 4. Remplacement de la pile sèche

Pour remplacer la pile de votre appareil, desserrez les vis à gauche et à droite du boîtier de la pile et retirez la partie supérieure. Maintenant, vous pouvez remplacer la pile.














Nous vous recommandons d'utiliser une pile sèche Hauptner 9 Volts / 130 Ah.

## Garantie

Für das Gerät, ohne Batterie, wird eine Garantie von 3 Jahren geleistet. Die Garantiefrist beginnt, sobald der Käufer (=Verbraucher) in den Besitz des Gerätes gelangt ist und endet nach Ablauf von 3 Jahren. Voraussetzung für die Wirksamkeit der Garantie ist die fachgemäße Aufstellung und Wartung des Gerätes. Die Garantiepflicht erlischt, wenn Veränderungen, Reparaturen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als von uns vorgenommen werden. Das Gerät mit der Rechnung ist an uns einzusenden.

## Garantie

Sur l'appareil sans batterie est assurée une garantie de 3 ans. Le délai de garantie commence à partir du moment où l'acheteur (le consommateur) est entré en possession de l'appareil et se termine après l'écoulement de 3 ans. La condition pour l'entrée en vigueur de la garantie est que l'appareil soit installé d'après les normes prescrites et qu'il soit entretenu convenablement. La garantie tombe, lorsque des changements, des réparations ou remplacements de pièces seraient effectués par quelqu'un d'autre que nous. La facture est à retourner à nous avec l'appareil.

		
	0,4 J	0,22 J
	0,3 J	0,17 J
	12 000 V	10 000 V
	2 500 J	2 000 J
	10 km	6 km
	3 km	2 km
	1,5 km	0,5 km
	-	-
	-	-
	1+	1+
	47mA	30mA