

Gebrauchs- und Montageanleitung

Artikel-Nr.:

3x4x2 m: 51423

3x6x2 m: 51424

Charge:

2107-FG02-01

Freilaufigehege HLS25T

1. Zu Ihrer Sicherheit	3
1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen.....	3
1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen.....	3
1.3 Zielgruppe.....	3
1.4 Warnstufen	4
1.5 Symbole	4
1.6 Sicherheitshinweise.....	4
2. Beschreibung und Funktion	4
3. Auspacken und prüfen	5
3.1 Produkt auspacken	5
3.2 Lieferumfang prüfen	6
4. Montieren	8
4.1 Benötigtes Werkzeug	8
4.2 Gestell montieren	9
4.3 Drahtgitter montieren	17
4.4 Freilaufgehege im Erdboden sichern.....	20
5. Aufstellen und Transportieren	21
6. Gebrauch	21
7. Lagern	21
8. Reinigen, Pflegen und Warten	22
9. Reparieren	22
10. Demontieren	22
11. Technische Daten	23
12. Entsorgen	23

DEUTSCH Willkommen bei der Juskys Gruppe GmbH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Falls Sie Unklarheiten haben oder unseren Service in Anspruch nehmen möchten, sind unsere Experten für Sie erreichbar:

Service-E-Mail: info@juskys.de

Ihr Juskys-Team

IMPRESSUM

© Juskys Gruppe GmbH
Leibnizstraße 1
38228 Salzgitter
GERMANY
www.juskys.de
www.artsauna.de

1. Zu Ihrer Sicherheit



- ▶ Lesen Sie dieses beiliegende Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in einem technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Halten Sie dieses Dokument beim Produkt und zur Weitergabe verfügbar.

1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Freilaufgehege im Außenbereich.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur für die Haltung von Kleintieren wie beispielsweise Hühnern.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und daraus resultierenden Schäden an Personen, Tieren und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur vollständig montiert und im Erdboden gesichert, siehe Kapitel „**4.4 Freilaufgehege im Erdboden sichern**“.

- ▶ Halten Sie keine Personen, Haustiere oder größere Tiere im Freilaufgehege.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht mit defekten Teilen.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht bei starken Windböen, starkem Regen, Gewitter oder Hagel.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie beispielsweise Grillgeräten, Heizstrahlern, Kerzen oder offenem Feuer.
- ▶ Hängen Sie keine schweren Gegenstände an das Produkt.
- ▶ Klettern oder toben Sie nicht auf dem Produkt, es ist kein Spielzeug.
- ▶ Lassen Sie eine Reparatur nur von Fachpersonal durchführen.
- ▶ Montage-, Demontage-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

1.3 Zielgruppe

Alle Personen, besonders Kinder und Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, dürfen das Produkt nur nach einer Einweisung einer qualifizierten Person benutzen.

Eine qualifizierte Person ist eine erwachsene Person, die diese Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden hat, sich der Risiken einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung bewusst ist, und anbahnende Gefahrensituationen bewerten kann.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in Vollbesitz Ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten.

Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer etc.

1.4 Warnstufen



GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.



VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.5 Symbole

Symbol Bezeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor der Inbetriebnahme des Produktes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben soll.



Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.

X1-N Kennzeichnet ein Befestigungspunkt einer Schraube in einer Abbildung.

A-Z / 1-N Kennzeichnet ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet.

1.6 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Brandgefahr durch Wärmequellen.

Das Dach des Produktes besteht aus brennbarem Material.

- ▶ Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen, wie beispielsweise Grillgeräte oder offenem Feuer.

ACHTUNG

Sachschaden.

Eine Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

2. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist ein Freilaufgehege für Kleintiere wie beispielsweise Hühner. Es verfügt über ein stabiles Metallgestell mit Steckverbindungen. Das Freilaufgehege ist mit einem engmaschigen Drahtgitter verkleidet und besitzt einen überdachten Bereich. An der Vorderseite befindet sich eine Tür, welche mit einem Schloss gesichert werden kann.

3. Auspacken und prüfen

3.1 Produkt auspacken



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

ACHTUNG

Sachschaden.

Durch die Verwendung von spitzen oder kratzenden Gegenständen zum Öffnen der Verpackung kann das Produkt beschädigt werden.



- ▶ Benutzen Sie keine spitzen oder kratzenden Gegenstände, wie Scheren, Messer oder Brieföffner zum Öffnen der Verpackung.

1. Ziehen Sie die Klebebänder vorsichtig mit der Hand ab.
2. Öffnen Sie den Verpackungskarton.
3. Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton.
4. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.
5. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

3.2 Lieferumfang prüfen

Folgender Lieferumfang ist enthalten:

Sym.	Bezeichnung	Maße	Abb.	Artikel-Nr.	Stk.
1	Rahmenteil A	1410 mm		5142201	2
2	Rahmenteil B	1870 mm		3x4x2 m: 5142202	10
				3x6x2 m: 5142202	15
3	Rahmenteil C	970 mm		3x4x2 m: 5142203	6
				3x6x2 m: 5142203	8
4	Rahmenteil D	1480 mm		3x4x2 m: 5142204	6
				3x6x2 m: 5142204	8
5	Rahmenteil E	1115 mm		5142205	2
6	Rahmenteil F	530 mm		5142206	1
D1	Türscharnier Oben			5142207	1
D2	Türrahmen Oben	540 mm		5142208	1
D3	Türstrebe	510 mm		5142209	2
D4	Türstrebe Links	1640 mm		5142210	1
D5	Türrahmen Links	1620 mm		5142211	1
D6	Türstrebe Rechts	1640 mm		5142212	1
D7	Türrahmen Rechts	1730 mm		5142213	1
A	Dachverbinder Ecke			5142214	6
B	Dachverbinder Mitte			3x4x2 m: 5142215	3
				3x6x2 m: 5142215	6
C	Standfuß Ecke			5142216	4
D	Standfuß Mitte			3x4x2 m: 5142217	3
				3x6x2 m: 5142217	5
E	Standfuß Quer- strebe			5142218	1

Sym.	Bezeichnung	Maße	Abb.	Artikel-Nr.	Stk.
F	Drahtgitter	3x4x2 m: 36 m		5142301	1
		3x6x2 m: 50 m		5142401	1
H	Türrahmenverbinder			5142220	10
I	Türhalterung			5142221	2
J	Dach			5142222	1
K	Schraube			5142223	7
L	Schraubniete			5142224	10
M	Erdnagel			3x4x2 m: 5142225	9
				3x6x2 m: 5142225	11
N	Kabelbinder			3x4x2 m: 5142226	240
				3x6x2 m: 5142226	360
O	Planenspanner			5142227	14
P	Türscharnier Unten			5142228	1

4. Montieren

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhafte Montage.

- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher auf.
- ▶ Bauen Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person auf.



VORSICHT

Verletzungsgefahr.

- ▶ Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.


4.1 Benötigtes Werkzeug

Für die Montage des Produktes wird zusätzliches Werkzeug benötigt:

Bezeichnung	Ausführung
Seitenschneider	-
Schere	-
Maulschlüssel	-

4.2 Gestell montieren


Hinweis: Die Rahmenteile des Freilaufgeheges besitzen einen Verriegelungsmechanismus. Stecken Sie die Rahmenteile dazu so weit ineinander, bis Sie ein hörbares Klicken wahrnehmen. Dieses signalisiert, dass die Rahmenteile fest miteinander verbunden sind.

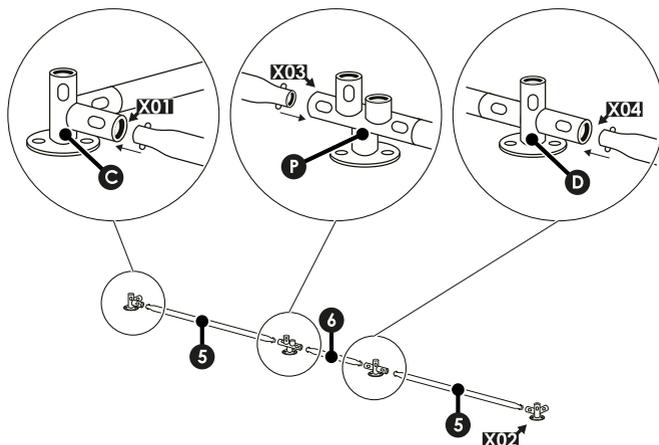


1. Stecken Sie ein Rahmenteil E [5] am Befestigungspunkt [X01] in die Öffnung eines Standfußes Ecke [C], wie im Bild gezeigt.
2. Stecken Sie das andere Ende von dem Rahmenteil E [5] am Befestigungspunkt [X03] in die Öffnung vom Türscharnier Unten [P].

Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Türscharniers Unten [P] mit der höheren Öffnung nach außen, wie in der vorangegangenen Detailzeichnung dargestellt.


3. Stecken Sie das Rahmenteil F [6] in die zweite untere Öffnung vom Türscharnier Unten [P].
4. Stecken Sie einen Standfuß Mitte [D] auf das zweite Ende vom Rahmenteil F [6].
5. Stecken Sie ein weiteres Rahmenteil E [5] am Befestigungspunkt [X04] in die zweite Öffnung vom Standfuß Mitte [D].
6. Stecken Sie am Befestigungspunkt [X02] einen weiteren Standfuß Ecke [C] auf das zweite Ende von dem Rahmenteil E [5].

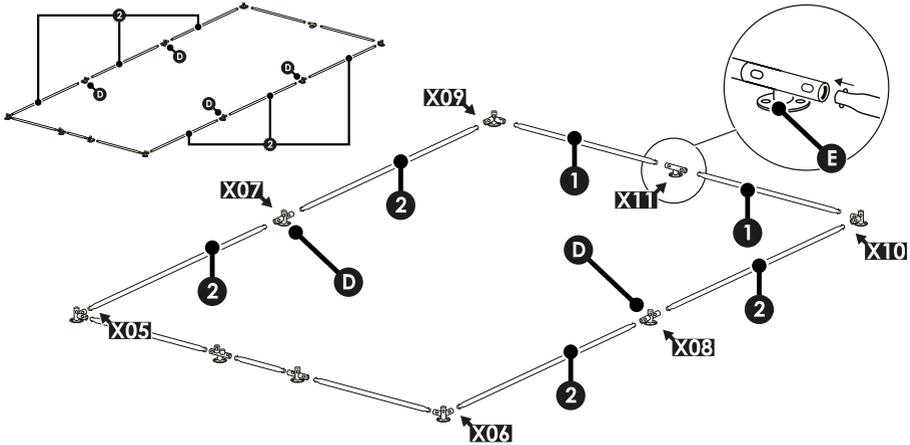


7. Stecken Sie je ein Rahmenteil B [2] an den Befestigungspunkten [X05] und [X06] in die noch offene, untere Öffnung der beiden Standfüße Ecke [C].
8. Stecken Sie an den Befestigungspunkten [X07] und [X08] je einen Standfuß Mitte [D] auf das Ende des Rahmenteils B [2], wie im Bild gezeigt.
9. Stecken Sie je ein Rahmenteil B [2] an den Befestigungspunkten [X07] und [X08] in die noch offene, untere Öffnung der beiden Standfüße Mitte [D].
- 9a. [nur 3x6x2 m] Wiederholen Sie die Schritte 8 - 9 für 2 weitere Rahmenteile B [2].
10. Stecken Sie an den Befestigungspunkten [X09] und [X10] je einen Standfuß Ecke [C] auf das Ende des Rahmenteils B [2], wie im Bild gezeigt.
11. Stecken Sie an den Befestigungspunkten [X09] und [X10] je ein Rahmenteil A [1] in die noch offene, untere Öffnung des Standfußes Ecke [C].
12. Stecken Sie am Befestigungspunkt [X11] den Standfuß Querstrebe [E] zwischen die beiden Rahmenteile A [1].

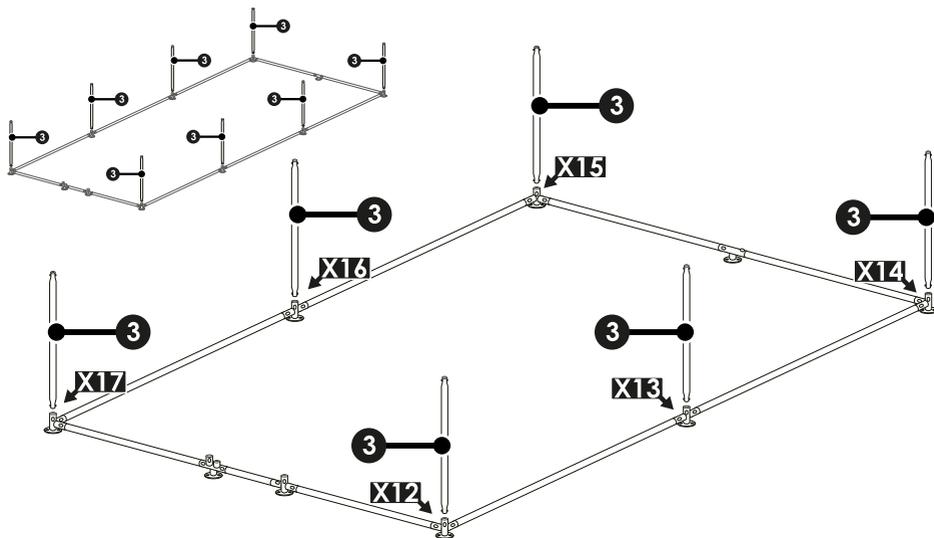


13. Stecken Sie ein Rahmenteil C **[3]** am Befestigungspunkt **[X12]** in die noch verbleibende Öffnung des Standfußes Ecke **[C]**.
14. Wiederholen Sie den **Schritt 13** für 5 **[nur 3x4x2 m]** bzw. 7 **[nur 3x6x2 m]** weitere Rahmenteile C **[3]** an den Befestigungspunkten **[X13] - [X17]**.

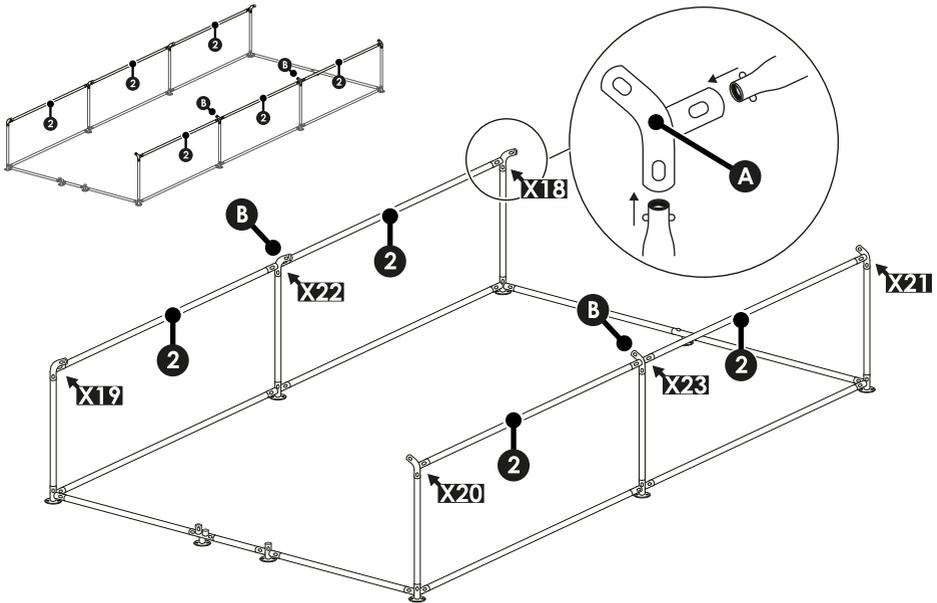


15. Stecken Sie am Befestigungspunkt **[X18]** einen Dachverbinder Ecke **[A]** auf das offene Ende des Rahmenteils C **[3]**, wie im Bild gezeigt.
16. Wiederholen Sie den **Schritt 15** für 3 weitere Dachverbinder Ecke **[A]** an den Befestigungspunkten **[X19] - [X21]**.
17. Stecken Sie je einen Dachverbinder Mitte **[B]** auf das offene Ende der 2 **[nur 3x4x2 m]** bzw. 4 **[nur 3x6x2 m]** übrigen Rahmenteile C **[3]**, wie an den Befestigungspunkten **[X22] - [X23]** im Bild gezeigt.
18. Stecken Sie ein Rahmenteil B **[2]**, wie im Bild gezeigt, an den Befestigungspunkten **[X18]** und **[X22]** zwischen die 2 Dachverbinder.
19. Wiederholen Sie den **Schritt 18** für 3 **[nur 3x4x2 m]** bzw. 5 **[nur 3x6x2 m]** weitere Rahmenteil B **[2]** zwischen den übrigen Dachverbindern.

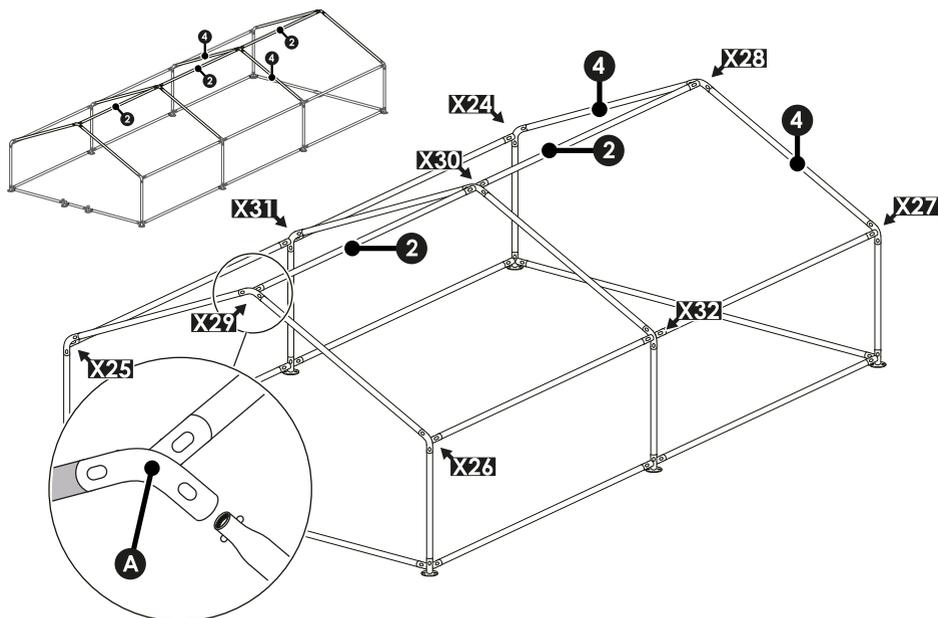


20. Stecken Sie je ein Rahmenteil D **[4]** am Befestigungspunkt **[X24]** und **[X27]** in das noch offene Ende des Dachverbinders Ecke **[A]**.
21. Verbinden Sie am Befestigungspunkt **[X28]** die beiden Rahmenteile D **[4]** mithilfe eines Dachverbinders Ecke **[A]**.
22. Stecken Sie je ein Rahmenteil D **[4]** am Befestigungspunkt **[X31]** und **[X32]** in das noch offene Ende des Dachverbinders Ecke **[A]**.
23. Verbinden Sie am Befestigungspunkt **[X30]** die beiden Rahmenteile D **[4]** mithilfe eines Dachverbinders Ecke **[A]**.
24. Stecken Sie ein Rahmenteil B **[2]** an den Befestigungspunkten **[X28]** und **[X30]** zwischen Dachverbinder Ecke **[A]** und Dachverbinder Mitte **[B]**.
25. **[nur 3x6x2 m]** Wiederholen Sie die **Schritte 22 - 24** für 2 weitere Rahmenteile D **[4]**.
26. Stecken Sie je ein Rahmenteil D **[4]** am Befestigungspunkt **[X25]** und **[X26]** in das noch offene Ende des Dachverbinders Ecke **[A]**.
27. Verbinden Sie am Befestigungspunkt **[X29]** die beiden Rahmenteile D **[4]** mithilfe eines Dachverbinders Ecke **[A]**.
28. Stecken Sie ein Rahmenteil B **[2]** an den Befestigungspunkten **[X29]** und **[X30]** zwischen Dachverbinder Ecke **[A]** und Dachverbinder Mitte **[B]**.

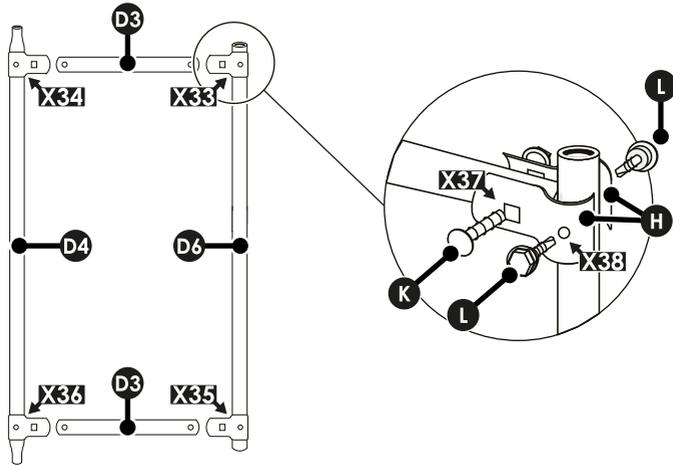

29. Verbinden Sie eine Tüstrebe **[D3]** am Befestigungspunkt **[X33]** mithilfe von 2 Türrahmenverbindern **[H]** mit der Tüstrebe Rechts **[D6]**.
30. Befestigen Sie die 2 Türrahmenverbinder **[H]** mithilfe von 2 Schraubnieten **[L]** am Befestigungspunkt **[X38]**, wie im Bild gezeigt.
31. Befestigen Sie die Türrahmenverbinder zusätzlich am Befestigungspunkt **[X37]** mit einer Schraube **[K]**, wie im Bild gezeigt.
32. Ziehen Sie die Schrauben mit einem passenden Maulschlüssel fest.
33. Wiederholen Sie die **Schritte 29 - 32** am Befestigungspunkt **[X35]** um die Tüstrebe Rechts **[D6]** mit einer weiteren Tüstrebe **[D3]** zu verbinden.
34. Wiederholen Sie die **Schritte 29 - 33** an den Befestigungspunkten **[X34]** und **[X36]** mit der Tüstrebe Links **[D4]**.

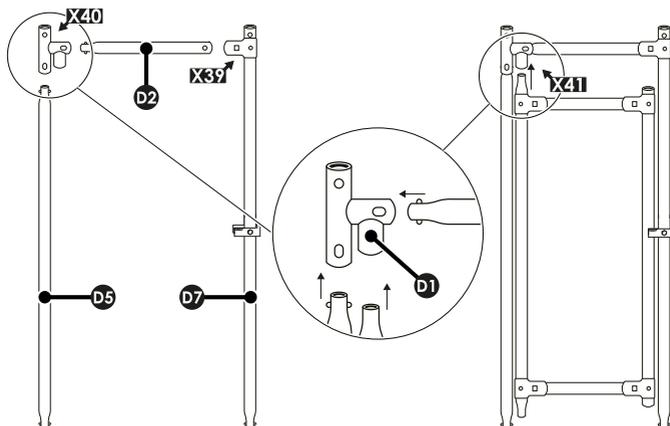

35. Stecken Sie den Türrahmen Links **[D5]** am Befestigungspunkt **[X40]** von unten in das Türscharnier Oben **[D1]**, wie im Bild gezeigt.
36. Stecken Sie den Türrahmen Oben **[D2]** wie im Bild gezeigt am Befestigungspunkt **[X40]** in das Türscharnier Oben **[D1]**.
37. Verbinden Sie den Türrahmen Oben **[D2]** am Befestigungspunkt **[X39]**, wie im **Schritt 29 - 32** beschrieben, mit dem Türrahmen Rechts **[D7]**.
38. Schieben Sie die vormontierte Tür am Befestigungspunkt **[X41]** in die Öffnung vom Türscharnier Oben **[D1]**, wie im Bild gezeigt.

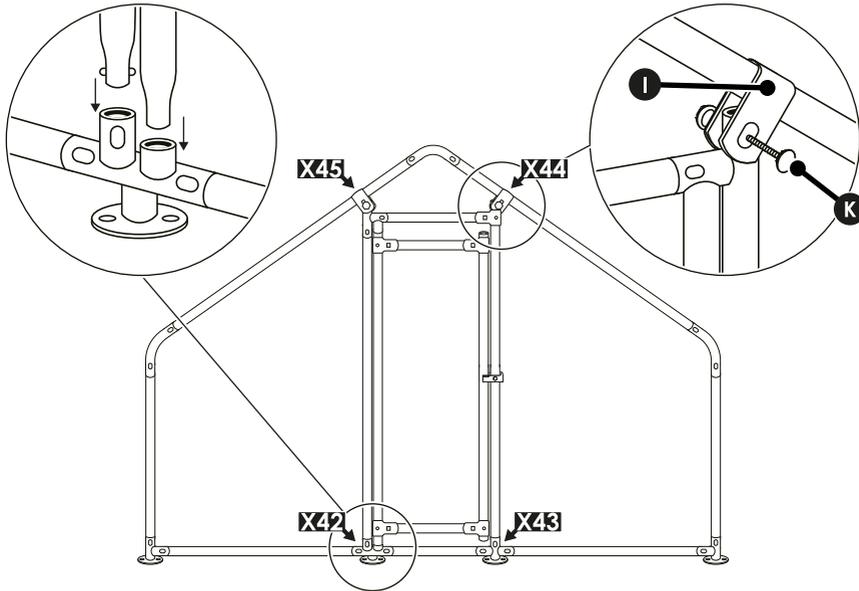

39. Stecken Sie das vormontierte Türgestell an den Befestigungspunkten **[X42]** - **[X43]** in das Türscharnier Unten **[P]** sowie den Standfuß Mitte **[D]**.

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der Tür auf dessen Ausrichtung, wie im vorangehenden Bild gezeigt.

40. Verbinden Sie das Türgestell mit je einer Türhalterung **[I]** an den Befestigungspunkten **[X44]** - **[X45]** am Dachgestell.

41. Schrauben Sie die Türhalterung **[I]** an den Befestigungspunkten **[X44]** - **[X45]** mit je einer Schraube **[K]** fest.

42. Ziehen Sie die Schrauben mit einem passenden Maulschlüssel fest.


- Das Gehegegestell ist montiert.

4.3 Drahtgitter montieren


VORSICHT

Verletzungsgefahr durch hervorstehende Gitterdrähte.

- ▶ Schneiden Sie überstehende Drahtenden mit einem Seitenschneider so kurz wie möglich ab.
- ▶ Biegen Sie überstehende Drahtenden um, sodass keine Verletzungsgefahr besteht.

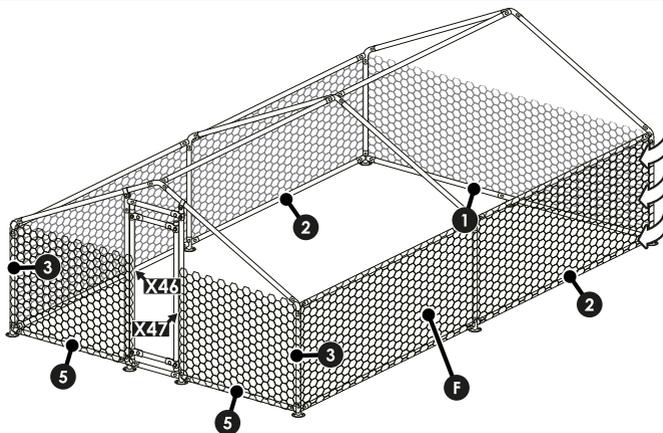


1. Wickeln Sie das Drahtgitter **[F]** der Länge nach vom Türrahmen Links **[D5]** am Befestigungspunkt **[X46]** um das Gestell des Freilaufgeheges bis zum Türrahmen Rechts **[D7]** am Befestigungspunkt **[X47]**.

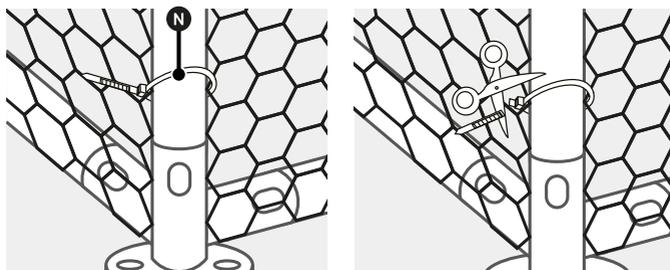


2. Befestigen Sie das Drahtgitter **[F]** mithilfe der Kabelbinder **[N]** mehrfach und in regelmäßigen Abständen am Gehegestell.

Hinweis: Befestigen Sie das Drahtgitter **[F]** in regelmäßigen Abständen mit mindestens je 3 Kabelbindern **[N]** an jedem der Rahmenteile A **[1]**, B **[2]**, C **[3]** und E **[5]**.


3. Schneiden Sie die überstehenden Enden der Kabelbinder **[N]** mit einer Schere oder einem Seitenschneider ab.
4. Schneiden Sie das restliche Drahtgitter **[F]** am Befestigungspunkt **[X47]** mit einem Seitenschneider ab.

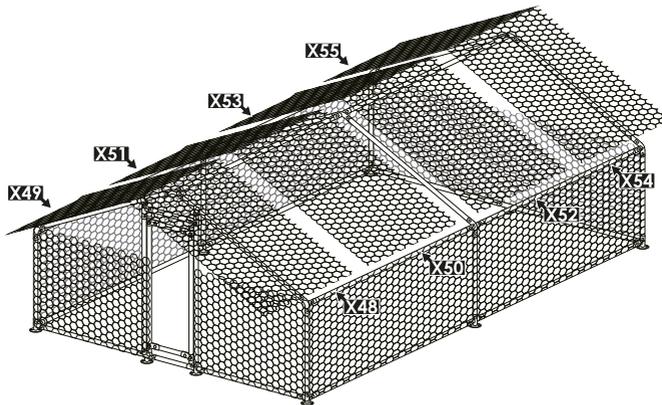


5. Rollen Sie das Drahtgitter **[F]** vom Befestigungspunkt **[X48]** bis zum Befestigungspunkt **[X49]** ab.
6. Befestigen Sie das Drahtgitter **[F]** mehrfach und in regelmäßigen Abständen mit den Kabelbindern **[N]** an den Rahmenteilen B **[2]** und den Rahmenteilen D **[4]**.
7. Schneiden Sie die überstehenden Enden der Kabelbinder **[N]** mit einer Schere oder einem Seitenschneider ab.
8. Schneiden Sie das restliche Drahtgitter **[F]** am Befestigungspunkt **[X49]** mit einem Seitenschneider ab.
9. Wiederholen Sie die **Schritte 5 - 8** 3 **[nur 3x4x2 m]** bzw. 5 **[nur 3x6x2 m]** weitere Male für das restliche Dachgestells.

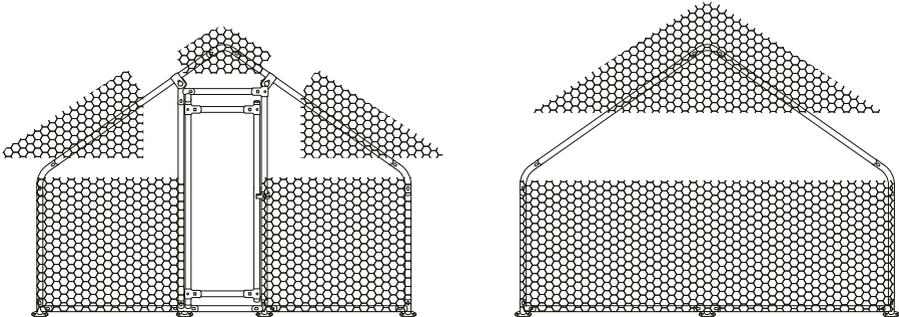

10. Verkleiden Sie die Giebelbereiche des Geheges ebenfalls mit dem Drahtgitter **[F]**, wie im Bild gezeigt.
11. Befestigen Sie die Drahtgitterabschnitte mehrfach und in regelmäßigen Abständen mit den Kabelbindern **[N]** am Gehegegestell.
12. Schneiden Sie die überstehenden Enden der Kabelbinder **[N]** mit einer Schere oder einem Seitenschneider ab.
13. Schneiden Sie das restliche Drahtgitter **[F]** mit einem Seitenschneider ab.

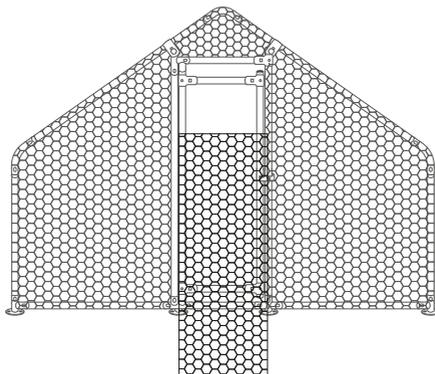

14. Verkleiden Sie die Tür des Geheges mit dem restlichen Drahtgitter **[F]** zwischen den Türstreben **[D3]**, **[D4]** und **[D6]**, wie im Bild gezeigt.
15. Befestigen Sie die Drahtgitterabschnitte mehrfach und in regelmäßigen Abständen mit den Kabelbindern **[N]**.
16. Schneiden Sie die überstehenden Enden der Kabelbinder **[N]** mit einer Schere oder einem Seitenschneider ab.
17. Schneiden Sie das überschüssige Drahtgitter **[F]** mit einem Seitenschneider ab.

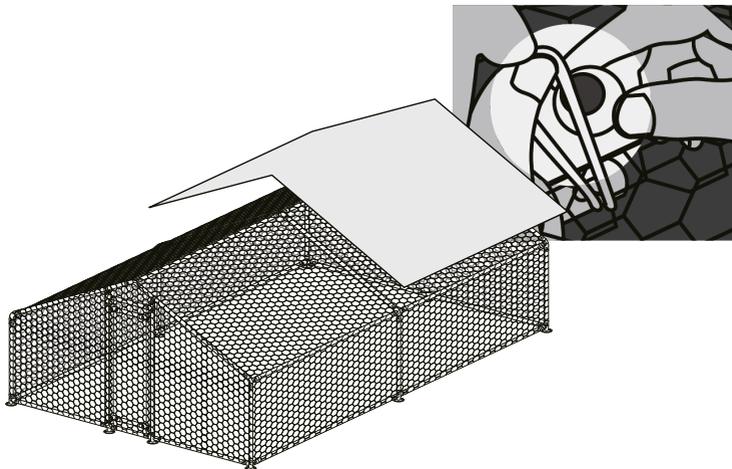

18. Platzieren Sie das Dach **[J]** auf dem Gehege, wie im Bild gezeigt.
19. Befestigen Sie das Dach **[J]** mithilfe der 14 Planenspanner **[O]** rundherum am Gehegegestell, wie im Bild gezeigt.

Hinweis: Verteilen Sie die 14 Planenspanner **[O]** möglichst gleichmäßig um das Dach herum. Achten Sie darauf, dass Sie das Dach an jedem der 3 Rahmenteile B **[2]** und der 4 Rahmenteile D **[4]** befestigen.


- Das Freilaufgehege ist vollständig montiert.

4.4 Freilaufgehege im Erdboden sichern

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Gebrauch.

- ▶ Verankern Sie das Freilaufgehege stets mit den Erdnägeln fest im Boden. Beschweren Sie die Erdnägeln, falls nötig, mit schweren Gegenständen, wie beispielsweise Ziegelsteinen.

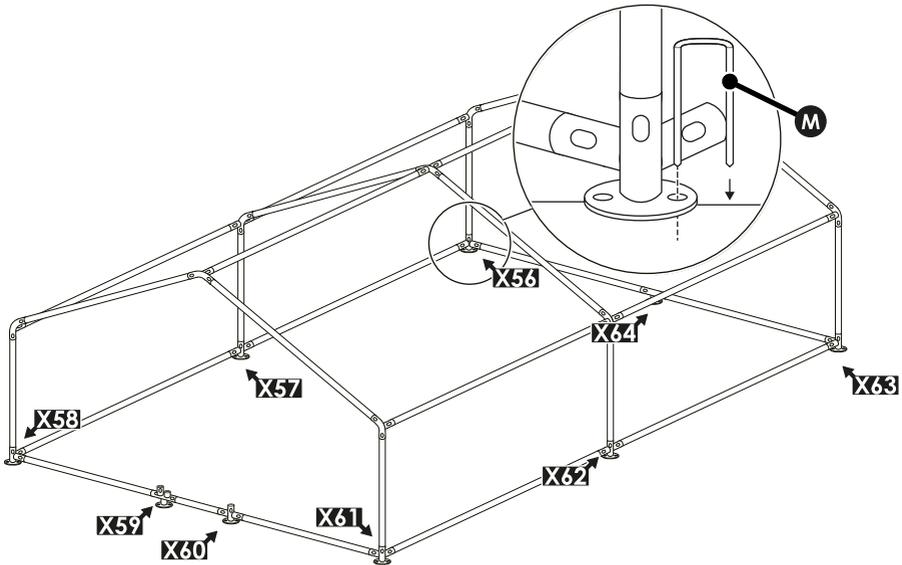

20. Befestigen Sie das Freilaufgehege mithilfe der 9 [nur 3x4x2 m] bzw. 11 [nur 3x6x2 m] Erdnägeln [M] im Erdboden.
21. Drücken Sie an den Befestigungspunkten [X56] - [X64] je einen Erdnagel [M] durch eines der vorgebohrten Löcher der Standfüße in den Erdboden, wie im Bild gezeigt.

Hinweis: Nutzen Sie im Falle eines zu harten Erdbodens einen Hammer, um die Erdnägeln vollständig einzuschlagen.

- ▶ Das Freilaufgehege ist vollständig aufgestellt.

5. Aufstellen und Transportieren

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr.

- ▶ Tragen Sie beim Transport Sicherheitshandschuhe.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch falschen Transport.

- ▶ Entfernen Sie vor dem Transport die Erdnägel.
- ▶ Heben Sie das Produkt zum Transportieren mit 1 Person pro Ecke an.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produktes.

- ▶ Stellen Sie das Produkt standischer auf.
- ▶ Sichern Sie das Produkt mit den Erdnägeln im Erdboden.

- ▶ Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, trockenen und festen Untergrund.
- ▶ Über dem Freilaufgehege dürfen sich keine Hindernisse, wie beispielsweise Äste von Bäumen befinden.
- ▶ Halten Sie einen Mindestabstand von 3 m zum nächsten Freilaufgehege ein und verbinden Sie nicht 2 Freilaufgehege miteinander.

6. Gebrauch

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr.

- ▶ Tragen Sie beim Gebrauch Sicherheitshandschuhe.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- ▶ Kontrollieren Sie das Produkt vor Gebrauch auf Schäden.

7. Lagern

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch starke Witterung.

- ▶ Demontieren Sie das Gehege bei längerer Nichtbenutzung und lagern Sie das Produkt an einem dunklen, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

- ▶ Decken Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung mit einer Folie ab.

8. Reinigen, Pflegen und Warten

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- ▶ Überprüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie nur Reinigungstücher und weiche Bürsten.

- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammaren Reiniger.
- ▶ Entfernen Sie tierische Exkremamente, Laub und andere gröbere Verschmutzungen umgehend vom Dach.

Vor jeder Benutzung

Zustand

- ▶ Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes.

Anbauteile (täglich)

- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Anbauteile und Behang gelöst oder verzogen haben.
- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Regensäcke im Dach gebildet haben und entleeren Sie diese gegebenenfalls.

ACHTUNG

Sachschaden.

- ▶ Lassen Sie die Reparatur nur vom Hersteller oder von Fachpersonal durchführen.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

10. Demontieren

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Abbau.


- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher ab.
- ▶ Demontieren Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person.




VORSICHT

Verletzungsgefahr.

- ▶ Tragen Sie bei der Demontage Sicherheitshandschuhe.

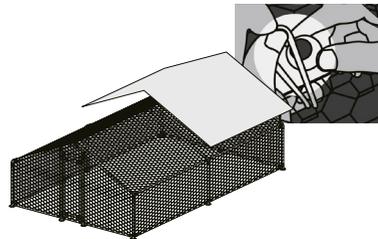

1. Lösen und entfernen Sie die Planenspanner (O) und die Dachplane (J).

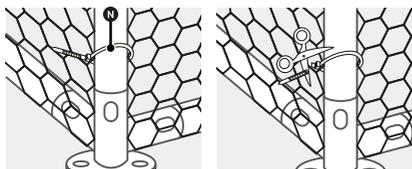

2. Durchtrennen Sie die Kabelbinder **(N)** mit einer Schere oder einem Seitenschneider.
3. Entfernen Sie das Drahtgitter **[F]** vollständig vom Gehegegestell.
4. Rollen Sie die einzelnen Drahtgitterelemente zusammen.
5. Ziehen Sie die Erdnägel **[M]** aus dem Erdboden und den Standfüßen heraus.
6. Demontieren Sie das Gehegegestell in umgekehrter Montagereihenfolge, siehe Kapitel „**4.2 Gestell montieren**“.

11. Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Modell:	Freilaufgehege HLS25T
Artikelnummer:	3x4x2 m: 51423 3x6x2 m: 51424
Material Gestell:	Metall (galvanisiert), Polyethylen
Material Drahtgitter:	Metall (galvanisiert)
Material Dach:	Polyvinylchlorid
Maße	
Breite:	300 cm
Höhe:	200 cm
Länge:	3x4x2 m: 400 cm 3x6x2 m: 600 cm
Gewicht:	3x4x2 m: 33,55 kg 3x6x2 m: 44 kg

12. Entsorgen

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

Freilaufgehege

Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück.

Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen.

Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

- Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm.

Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.