

ThermTec

Cyclops CP315 Pro / CP319 Pro Wärmebildkamera




Cyclops CP315 /319 PRO Wärmebildkamera

Erkunden Sie die Nacht mit den starken Cyclops CP315/319 PRO Wärmebildbeobachtungskameras von ThermTec. Die Geräte überzeugen mit starker 12h Akkudauer, edler Verarbeitung, 25mk Sensitivität und praktischer Bedienung mit dem 1-Finger Joystick. Dieser bietet beim Druck in 4 Richtungen je eine Funktion an (Farbeinstellung, Zoom+, Zoom- und die automatische Berechnung von Distanzen auf ein Wildkörper mittels AI). Der AI-Chip berechnet anhand der Objektgröße mit einer Genauigkeit von +/- 25m automatisch die Distanz zum Wild – eine wirklich praktische Funktion. Die Cyclops PRO-Serie steht für: Anschalten – Durchschauen und das Wild erkennen. Die Modelle 315 und 319 PRO sind mit einem 384x288px Sensor ausgerüstet und überzeugen mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis. Durch die kleine Optik sind diese beiden Modelle ideal für Waldjäger – los gehts zur Beobachtung mit der CP315/319 PRO.



WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C




WALD



IP67



EINFACHE BEDIENUNG




DIGITALER ZOOM



AUFLÖSUNG



- 384x288 Pixel / 50Hz / 15mm und 19mm
- tolles Preis-Leistungsverhältnis
- 12 Stunden Akku-Dauer
- einfachste Bedienung mit Joystick
- IP67 Schutz gegen Wasser
- AI Distanzmesser integriert
- optimal für Brillenträger

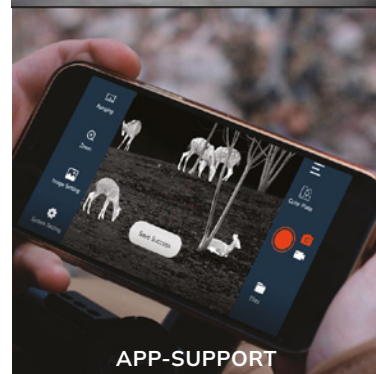

APP-SUPPORT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	Cyclops CP315 Pro	Cyclops CP319 Pro
Mikrobolometer		
Detektorauflösung	384x288px	384x288px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤25	≤25
Frame Rate, Hz	50	50
Optische Eigenschaften		
Objektiv	15mm F=0.9	19mm F=1.0
Sichtfeld ohne digital Zoom	17.5°x13.1°	13.8°x10.4°
Vergrösserung	1.4x	1.8x
Sehfeld in 100m	30m	24m
Bildanzeige	WDR/Objekt/Zielumrandung	WDR/Objekt/Zielumrandung
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen
Anzeige, Display, Anschlüsse		
Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1024x768px	1024x768px
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)
WLAN	WLAN X2 / Hotspot oder Video	WLAN X2 / Hotspot oder Video
Motion Detection	Alarm über Wildbewegung über Mobil	Alarm über Wildbewegung über Mobil
Playback in der Kamera	aufgenommene Videos und Fotos	aufgenommene Videos und Fotos
Zusätzliche Daten		
AI LRF Messung	integriert	integriert
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	12 Stunden	12 Stunden
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤490g	≤495g
Grösse	67x63x190mm	67x63x190mm
Batterien	2x integrierte 18650er Batterien	2x integrierte 18650er Batterien
Optische Leistung		
Identifikation	130m	164m
Erkennung	260m	328m
Detektion	780m	986m
Lieferumfang		
Wärmebildkamera Cyclops CP 315/319 PRO Series, Kabel, USB-C Datenkabel, Handschlaufe, Kameraschutz, Manual		
25.09.2023 Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch		