


## RUBE PDI

757-lr1203700dali

RUBE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/-indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Pendellänge 2500mm, IP20,




## SKIZZE

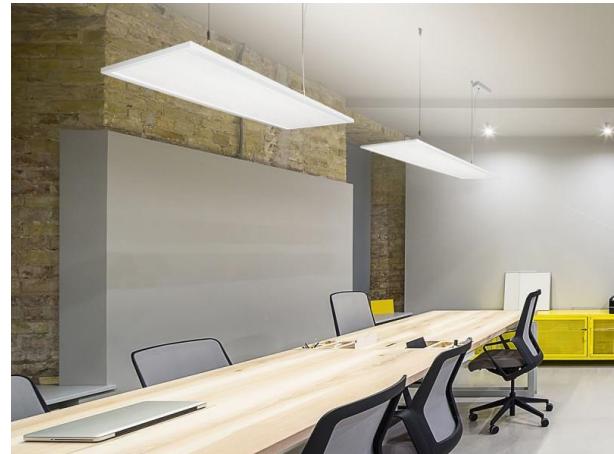

## TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	35
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1195
Breite [mm]	295
Höhe [mm]	15
Pendellänge [mm]	2500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,43
Farbe Leuchte	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870392694
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzkl.	D

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

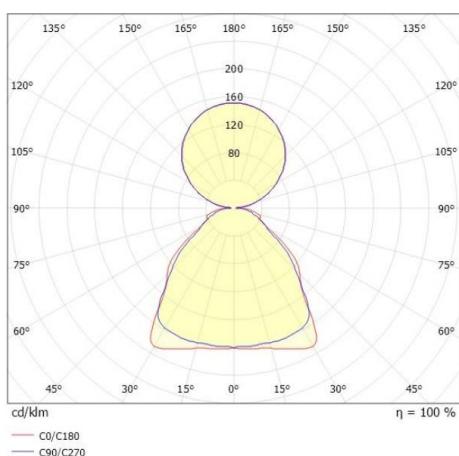

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.