farmCam*HD* INSTALLATION GUIDE

Vollständige Installationsanleitung http://support.luda.farm/

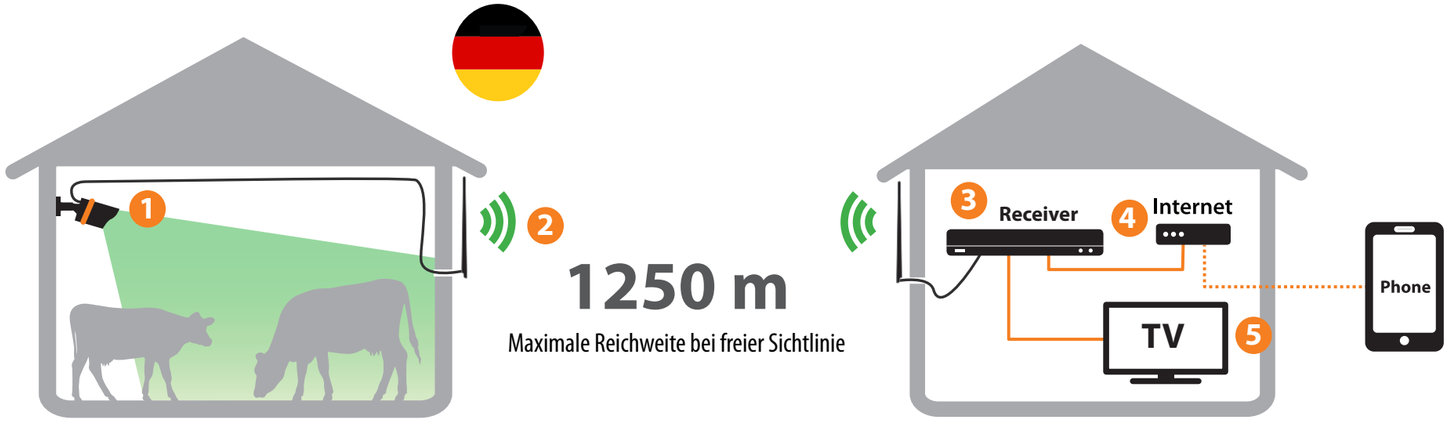

SO FUNKTIONIERT ES

1. Die Kamera überwacht Ihre Tiere. Das Signal wird durch das Kabel (9 - 18 m) zur Außenantenne übertragen.
2. Das Signal wird kabellos zum Büro/nach Hause übertragen.
3. Der Receiver empfängt das Signal durch seine mit dem Kabel (9 - 18 m) verbundene Außenantenne.
4. Durch Anschluss des Receivers an Ihren Internet-Router können Sie Ihre/Ihren Tiere/Scheune/Gebäude/Hof mit jedem Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetanschluss sehen, egal wohin sie gehen.
5. Durch Anschluss Ihres Receivers an Ihr Fernsehgerät können Sie das Kamerabild dort sehen.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

x1
Receiver (4 Kanäle)
Art.No. 1076

x1
IP-Kamera
Art.No. 1077

x1
Receiver Power-Adapter
Art.No. 6054



x1
Kamera Power-Adapter
Art.No. 6055



x1
2 m HDMI-Kabel
Art.No. 5036

x1
18 m Verlängerungskabel
Art.No. 5035

x1
1 m Ethernet-Kabel
Art.No. 5037



x1
USB-Maus
Art.No. 7036



x2
Große Antennen
Art.No. 5033

x3
Kleine Antennen
Art.No. 5038



x3
9 m Antennenkabel
Art.No. 5034

x1
Schrumpfschläuche
Art.No. 7037

INSTALLATION

A Montieren Sie die großen Außenantennen vertikal wie unten gezeigt. Platzieren Sie sie auf gleicher Höhe und vermeiden Sie in der Nähe befindliche Metallgegenstände.

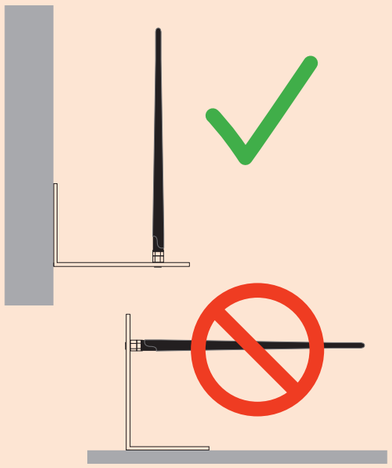

B Verbinden Sie die Kamera mit den 9 m Antennenkabeln mit der Kamera und dem Receiver. Verbinden Sie Kamera mit dem Stromnetz. Machen Sie den Kamera-Stromanschluss mit dem Schrumpfschlauch wasserdicht.

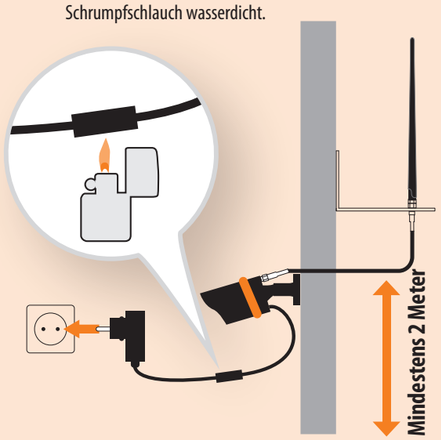

C Verbinden Sie Receiver mit dem Stromnetz. Das System stellt sich automatisch ein.

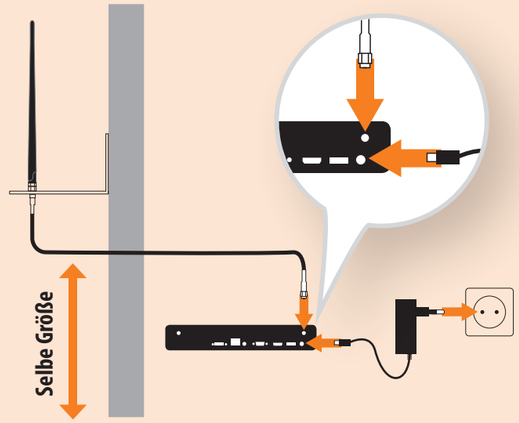

TIPPS!

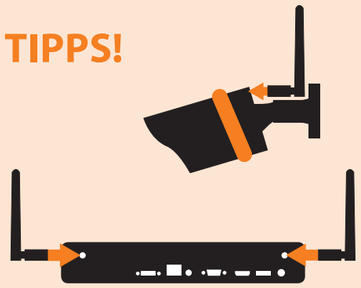

Verwenden Sie die kleinen Antennen an Kamera und Receiver, wenn der Abstand zwischen den beiden klein ist.

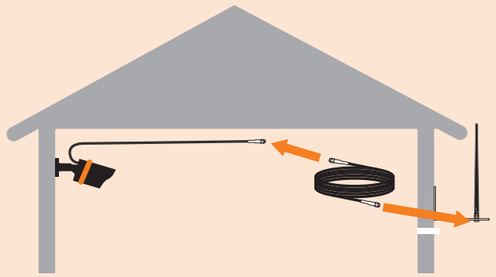

Verwenden Sie das beiliegende extra 9 m Antennenkabel bei Bedarf entweder auf der Kamera- oder der Receiverseite.

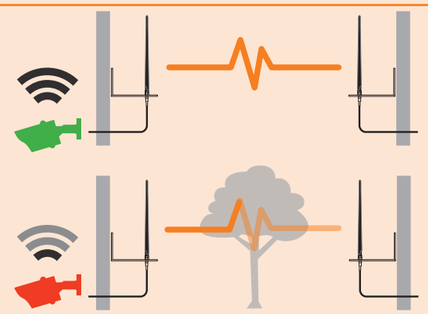

Vermeiden Sie Hindernisse (Bäume, Büsche, Gebäude) zwischen den Außenantennen, um eine freie Sichtlinie= die beste Signalqualität zu erhalten.

LudaFarm_QIG_FarmCamHD_2017_09_DE

TV

TV-Installation? Hier starten

1 Verbinden sie das Fernsehgerät und die Maus mit ihrem Receiver.

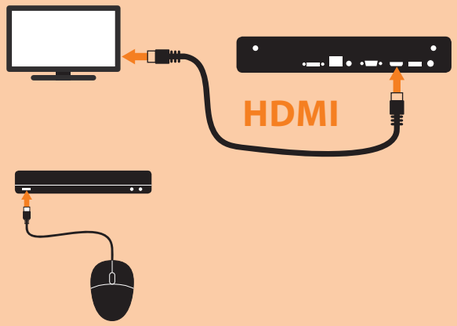

2 a) Wählen Sie den HDMI-Kanal auf Ihrem Fernsehgerät.
b) Währen Sie ihr Passwort (Minimum 6 Buchstaben). HINWEIS! Sie müssen sich an das Passwort für die Anmeldung erinnern, wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren
c) Klicken Sie auf die Taste ▶ zum Speichern und Fortfahren.

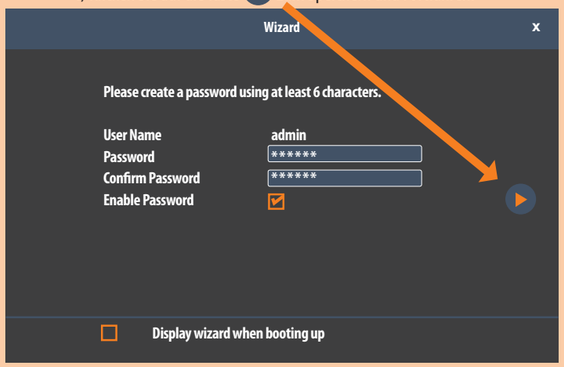

HINWEIS! Sie können Ihr Passwort in das Feld unten

3 a) Wählen Sie Ihre Sprache.
b) Klicken Sie auf die Taste ▶ zum Speichen und auf x zum Beenden.*

*= Das Reicht aus, damit Ihre farmCam HD funktioniert. Sie können weitere Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

4 a) Klicken Sie auf das Bild, um es als Vollbild anzuzeigen.
b) Rechtsklicken Sie, um die Optionen zu sehen:

c) Sie sind fertig mit der Schnelleinstellung der farmCam HD auf Ihrem Fernsehgerät!

Wenn Sie das Bild auf ihrem Handy oder PC sehen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

SMARTPHONE

Nur SmartPhone-Installation? Hier starten.

5 Verbinden Sie den Receiver über das Ethernetkabel mit Ihrem Breitband-Router.

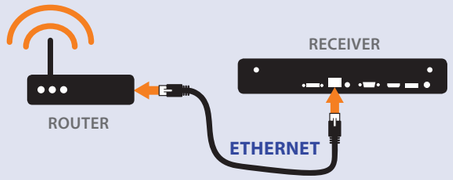

1 m Kabel liegt bei. Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, erhalten Sie das in den meisten Elektrofachgeschäften.

6 Achten sie darauf, dass ihr handy das gleiche wifi/netzwerk verwendet, wie ihr receiver

7 a) Laden sie die farmcam hd app aus dem appstore oder von google play herunter und installieren sie sie

b) Öffnen sie die app:
c) Erlauben sie benachrichtigungen (nur iphone)

8 Wenn sie die installation auf dem fernsehgerät nicht durchgeführt haben, überspringen sie schritt 9-10 und fahren sie mit schritt 11 fort.

9 a) Drücken sie:
b) Drücken sie:

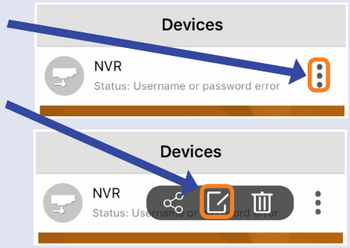

10 a) Wählen sie das gleiche passwort wie auf dem fernsehgerät



b) Drücken sie speichern

11 Klicken Sie hier, Video anzusehen



12 1 MIN REGISTRIERUNG = 1 JAHR ZUSÄTZLICHE GARANTIE
Registrieren Sie Ihren farmCam HD und erhalten Sie 3 Jahre Garantie.

Gehen Sie zu: www.luda.farm/warranty-register/

COMPUTER

Zum Download der PC-Software und zur Lektüre über die Inbetriebnahme der FarmCam HD auf Ihrem Computer,

Gehen Sie auf:

www.luda.farm/farmcamHD

WIE DIE APP FUNKTIONIERT

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

1. Zugriff auf Geräte
2. Live View Modus
3. Wiedergabe/Stopp
4. Ton Ein/Aus
5. Schnappschuss aufnehmen
6. Video aufnehmen
7. Menge der Kameraansichten
8. Videoqualität
9. Vollbild
10. Wiedergabe-Modus

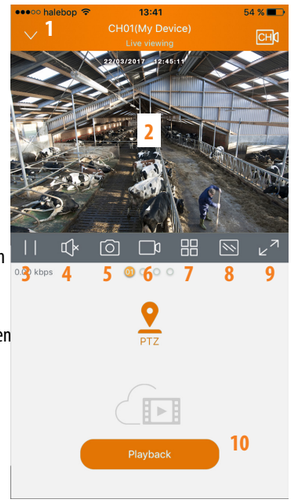

Technical Specifications:

2,4GHz Wireless Camera

Betriebsfrequenz	
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz	
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz	
Modulationsmodus:	CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Sendereichweite	1250 m mit 9dBi Antenna
Auflösung	1920 x1080p
Bildrate	15fps @ 1080p
Ansichtswinkel	90°
Mindestbeleuchtung	0 Lux
Nachtsichtreichweite IR	30 Meters
Sensortyp	1/3" 1080P CMOS
Mikrofon	eingebaut
Betriebsfrequenz	2.4GHZ
Stromzufuhr	100-240V
Kamera Spannung	DC12V - 1A
Betriebstemperatur	-20 °C~+55 °C
IP-Klassifizierung	IP66
Abmessungen	Ø70 x 190mm

2,4GHz Wireless Receiver NVR

Betriebsfrequenz	
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz	
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz	
Modulationsmodus:	CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Auflösung	Full HD 1080P
Anz. d. Kameras, max.	4
Festplatte, eingebaut	500GB
Video	HDMI & VGA
Audio	RCA
Netzwerkschnittstelle	RJ 45 Ethernet
Unterstützte Systeme	Android, Iphone, MAC & PC
Hardware Anforderung	1.5GHz Dual Core oder höher 1 GB oder höher, interner Speicher
Stromzufuhr	100-240V
Stromspannung Kamera	DC12V - 2A
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C

Luda.Farm AB,
Krokslätts Fabriker 30,
431 37 Mölndal/Sweden

QUICK INSTALL GUIDE 2018-08-27